

# STAUBFREI – IM INNEN- UND AUSSEN- BEREICH

**bema Industry**

| bema 40 Industry

**Weitgehend staubfreies Arbeiten:** vollgekapseltes Maschinengehäuse mit integriertem Schmutzbehälter und Staubschutzverkleidung

**Problemlos gegen jede Art von Schmutz:** spezielle Kehrwalzen nehmen sowohl hartnäckigen Grobschmutz als auch feinen Staub auf

**Optimal angepasst an die Bodenbeschaffenheit:** stufenlos einstellbarer Kehrwalzenanpressdruck und Niveaueausgleich



| **bema GmbH Maschinenfabrik**

Recker Straße 16  
49599 Voltlage-Weese

Tel. +49 (0) 5467.92 09 - 0  
Fax +49 (0) 5467.92 09 - 20

[www.kehrmaschine.de](http://www.kehrmaschine.de)  
[info@kehrmaschine.de](mailto:info@kehrmaschine.de)



# bema Industry bema 40 Industry


- **Weitgehend staubfreies Arbeiten:** vollgekapseltes Maschinengehäuse, Staubschutzverkleidung rundum und Wassersprüheinrichtung
- **Anforderungsgerechtes Kehren - ob grober Schmutz oder feiner Staub:** Kehrwalze  $\varnothing$  660 mm mit entsprechend angepassten Besätzen
- **Zentrale Steuerung und Schutz des gesamten Hydrauliksystems:** Hydroblock mit allen notwendigen Aggregaten wie Nachlaufsicherung und Überdruckventil
- **Ohne Unterbrechung große Mengen Schmutz kehren:** Schmutzbehälter hydraulisch mit großem Aufnahmevermögen sowie Polyurethan-Schürfleiste
- **Optimale Führung:** Super-Elastiklaufräder  $\varnothing$  200 x 80 mm sowie 3. Tastrad  $\varnothing$  250 x 80 mm und Niveauausgleich
- **Hoch hinaus:** Hochentleerung über Container

### Optionale Ausstattung

- verschiedenste Anbaumöglichkeiten
- Seitenkehrbesen
- Wassersprüheinrichtung
- Bordhydraulik mit Verbrennungsmotor

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema 40 Industry 1250	bema 40 Industry 1550	bema 40 Industry 2050
Antrieb	Gerotormotor, Antriebswelle $\varnothing$ 32 mm (komplett in die Kehrwalze integriert, schwere Baureihe)		
Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeuges	mindestens 20 ltr/min	mindestens 30 ltr/min	mindestens 40 ltr/min
Volumen Schmutzbehälter	ca. 275 ltr.	ca. 345 ltr.	ca. 450 ltr.
Gewicht exkl. Sonderausstattung	ca. 460 kg	ca. 500 kg	ca. 570 kg
Hauptkehrwalze	$\varnothing$ 660 mm (PPN (Industriebesatz), Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN)		
Kehrwalzendrehzahl	empfohlen 100 - max. 150 U/min		
Seitenkehrbesen	$\varnothing$ 800 mm, hydraulischer Antrieb (PPN Industriebesatz, Stahl/PPN Multi-Mischbesatz, Stahlflachdraht/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz)		
Wassersprüheinrichtung	200 ltr. Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe		

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.

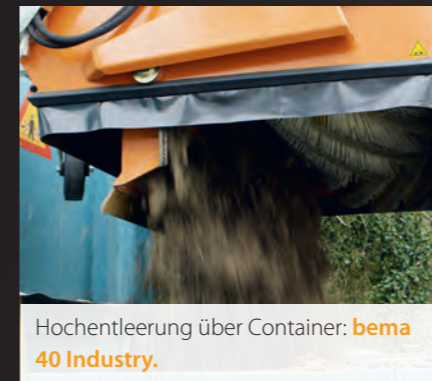

Hochentleerung über Container: **bema 40 Industry.**



**bema 40 Industry** auch für die Innenreinigung optimale Kehrergebnisse.



**bema 40 Industry** mit Yanmar-Dieselmotor.

## bema Industry Unsere Produkte hautnah



**Hydraulikblock** beinhaltet alle Aggregate zur Steuerung sämtlicher Funktionen.

Kehrwalzenbesatz mit links- und rechts-Drall zur optimalen Reinigung aller Böden.

