

KOMPROMISSLOS GEGEN HARTNÄCKIGSTEN SCHMUTZ

bema Independents

| bema Jumbo | bema 3 Robust

Extrem starke Reinigungsleistung: ideal für den harten Einsatz durch den überdurchschnittlichen Bürstendurchmesser und die spezielle Beschaffenheit der Kehrwalzen

Unverwüstlich: extrem stabile Bauweise

Einfaches Handling: werkzeuglose Einstellung der Kehrwalze mittels Kurbel oder Verstellung der Laufräder mittels Steckbolzen




| bema GmbH Maschinenfabrik

Recker Straße 16
49599 Voltlage-Weese

Tel. +49 (0) 5467.92 09 - 0
Fax +49 (0) 5467.92 09 - 20

www.kehrmaschine.de
info@kehrmaschine.de

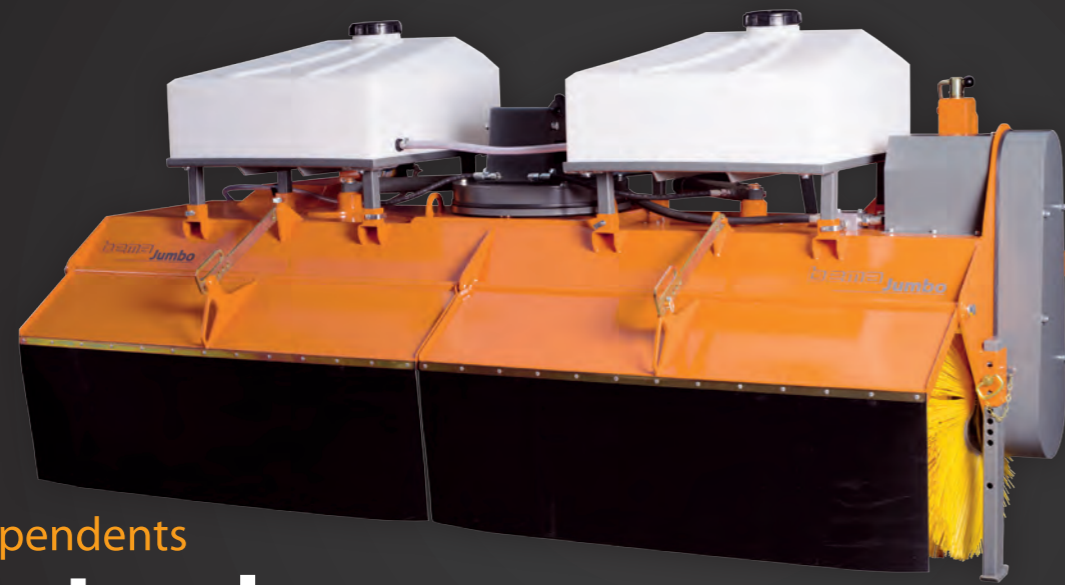

bema Independents bema Jumbo

- **Freiekehrende Ausführung:** bessere Übersicht vom Fahrzeug aus
- **Riesige Ausmaße:** Kehrwalze \varnothing 920 mm für den extrem harten Einsatz
- **Schwergewicht:** besonders starker Anbau für den optimalen Einsatz an schweren Trägerfahrzeugen
- **Vielfältig einsetzbar:** hydraulischer oder optional mechanischer Antrieb
- **Optimale Ausnutzung der Arbeitsbreite und Schutz des Motors:** komplett innenliegender wartungsfreier Gerotormotor (hohes Anlaufdrehmoment)
- **Absicherung des Hydrauliksystems:** Stromregelventil, Überdruckventil und Nachlaufsicherung
- **Ideal auch auf unebenem Terrain:** Rollenniveaueingleich
- **Passen sich Unebenheiten optimal an:** Laufräder \varnothing 460 x 145 mm (luftbereift)

Optionale Ausstattung

- verschiedenste Anbaumöglichkeiten
- Wassersprüheinrichtung
- mechanischer Antrieb
- hydraulisch schwenken
- Spritzschutz

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema Jumbo 2750	bema Jumbo 3000	bema Jumbo 3250	bema Jumbo 3500
Antrieb	hydraulisch (Gerotormotor), Antriebswelle \varnothing 32 mm (komplett innenliegend, schwere Baureihe) oder wahlweise mechanisch (Gelenkwelle)			
Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeuges	mindestens 60 ltr/min			
Gewicht exkl. Sonderausstattung	ca. 960 kg	ca. 986 kg	ca. 1.025 kg	ca. 1.054 kg
Hauptkehrwalze	\varnothing 920 mm (PPN Powerbürste mit Besenringen in Wabenform)			
Kehrwalzendrehzahl	empfohlen 80 - max. 120 U/min			
Laufräder	luftbereift oder optional Super-Elastik-Vollgummiräder \varnothing 460 x 145 mm			
Wassersprüheinrichtung	400 ltr. Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze)			

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.



bema Independents bema 3 Robust

- **Freiekehrende Ausführung:** bessere Übersicht vom Fahrzeug aus
- **Langlebig im Einsatz:** hohe Standzeit durch Kehrwalze \varnothing 660 mm mit entsprechend den Anforderungen angepassten Besätzen
- **Langlebig und platzsparend:** komplett innenliegender wartungsfreier und starker Gerotormotor
- **Extrem hohe Traglast:** Super-Elastiklaufräder \varnothing 250 x 80 mm, verstellbar mittels Steckbolzen
- **Optimale Boden Anpassung:** Rollenniveaueingleich
- **Sichert zuverlässig ab:** Überdruckventil und Nachlaufsicherung

Optionale Ausstattung

- verschiedenste Anbaumöglichkeiten
- Wassersprüheinrichtung
- mechanischer Antrieb
- hydraulisch schwenken
- hydraulische Seitenverschiebung
- Spritzschutz

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema 3 Robust 2050	bema 3 Robust 2300	bema 3 Robust 2600	bema 3 Robust 2850
Antrieb	Gerotormotor, Antriebswelle \varnothing 32 mm (komplett innenliegend, schwere Baureihe)	zwei Gerotormotoren, Antriebswelle \varnothing 32 mm (komplett innenliegend, schwere Baureihe)		
Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeuges	mindestens 40 ltr/min		mindestens 60 ltr/min	mindestens 80 ltr/min
Gewicht exkl. Sonderausstattung	ca. 380 kg	ca. 400 kg	ca. 436 kg	ca. 456 kg
Hauptkehrwalze	\varnothing 660 mm (Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, PPN, Schneekehrwalze PPN)			
Kehrwalzendrehzahl	empfohlen 100 - max. 150 U/min			
Laufräder	Super-Elastiklaufräder \varnothing 250 x 80 mm			
Wassersprüheinrichtung	240/400 ltr. Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze)			

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.



bema Jumbo mit Schlepperanbau Heck; angetrieben mechanisch.



bema 3 Robust mit Super-Elastiklauf-
rädern und innenliegendem Motor.



bema Jumbo mit Bürstendurchmesser
von Ø 920 mm im Einsatz.

bema Independents

Unsere Produkte hautnah

bema Independents



bema Jumbo am Schlepper mit Front Dreipunktanbau.



Der Spritzschutz an der **bema 3 Robust** verhindert frei
umherfliegenden Schmutz.



“Wo große Pflasterflächen
entstehen, ist die finale
Reinigung dieser mehreren
Tausend Quadratmeter sehr
wichtig. Wir haben uns bewusst
für die **bema 3 Robust**
entschieden, weil sie sowohl
grobe als auch kleine
Partikel in einem
Durchgang aufnimmt.“

Melanie Borgmann, Borgmann Garten- und Landschaftsbau

