

bema Titan Dual

Grundausstattung

- **Maschinengehäuse** sehr stabil und verwindungssteif
- **Mechanische Schwenkeinrichtung**
- **Antrieb hydraulisch**, 2 starke Gerotormotoren mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, komplett innenliegend)
- **Premiumhydroblock** auf Maschinenoberseite platziert; enthält alle notwendigen Aggregate (Überdruckventil, Nachlaufsicherung der Kehrwalze, Umschaltventil für Schmutzsammelwanne und Anschlussmöglichkeit für Seitenkehrbesen (wartungsfreundlich); zusätzlich ist das Stromregelventil (bis Literleistung von 220 ltr/min), ein Load-Sensing-Sicherheitsventil sowie die Anschlussmöglichkeit für ein zusätzliches elektrisches 2-Wegeventil enthalten)
- **Hydraulik-Anschlussstecker** SVK Gr. 3
- **Kehrwalze** Ø 920 mm
- **PPN Powerbürste** mit Besenringen in Wabenform (kein PVC)
- **Laufräder** Ø 460 x 145 mm (luftbereift)
- **Schmutzsammelwanne hydraulisch**
- **Abstellstützen** und **Verladeösen**
- **Serienlackierung** orange RAL 2011
- **CE Kennzeichnung** mit Betriebsanleitung

Sonderausstattung

Anbau-Varianten

- **Radladeranbau Schnellwechselladung** mit Rollenniveauausgleich
- **Schlepperanbau Frontkraftheber** Dreipunktaufnahme oder Aufnahme für Schnellwechselladung

Hydraulisch schwenken

- **Hydraulische Schwenkeinrichtung mit 2 Hydraulikzylindern** (zusätzlicher doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- **Elektrisches 2-Wegeventil** (notwendig, wenn hydraulischer Steuerkreis fehlt)

Wassersprüheinrichtung

- **Wassersprüheinrichtung 400 ltr.** komplett mit 12 Volt Druckpumpe und Ein-/Aus-Schalter
- **Wassersprüheinrichtung** komplett (ohne Tank und Filter) mit Spühgestänge und 12 Volt Druckpumpe auf der Maschine aufgebaut
- **Druckpumpe 24 Volt** für Wassersprüheinrichtung

Seitenkehrbesen


- **Seitenkehrbesen hydraulisch Ø 800 mm** PPN-, Stahl/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz inkl. Hydraulikeinrichtung zum Hochklappen
- **Wassersprüheinrichtung** für Seitenkehrbesen

Sonstiges Zubehör

- **Stromregelventil** ab 220 bis 400 ltr/min
- **Fahnenhalter** inkl. **Warnfahnen** und **Warnmarkierung**
- **Beleuchtungseinrichtung** gemäß StVZO
- **Sonderlackierung** nach RAL
- **Hydraulik-Anschlusskupplungen** nach Wahl



Technische Daten bema Titan Dual

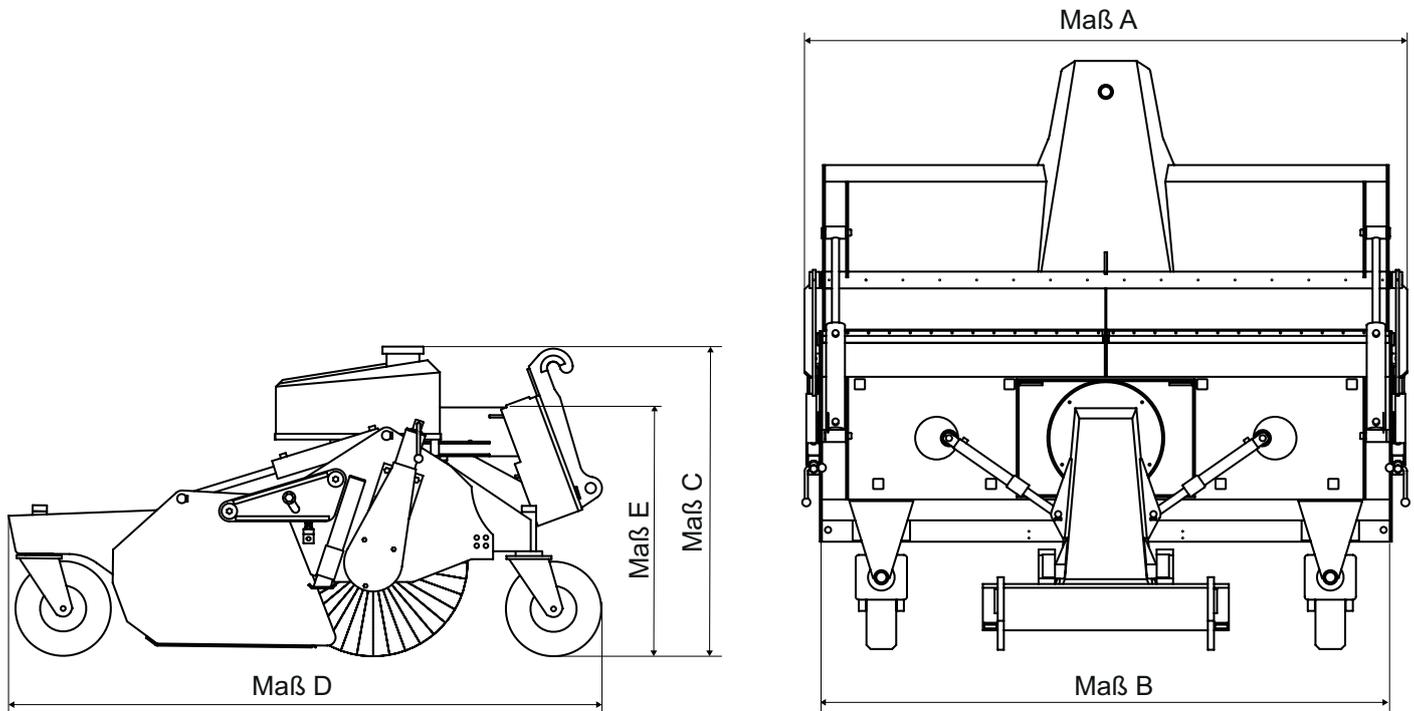

Maschinentyp		2750	3000	3250	3500
Maße (in mm)					
Maß A	Maschinenbreite (über alles)	2962	3212	3462	3712
Maß B	Arbeitsbreite bei 0°	2750	3000	3250	3500
Maß C	Maschinenhöhe (über alles) mit Wassertank	1520			
Maß D	Maschinentiefe (über alles) ohne / mit Spritzschutz	2891			
Maß E	Maschinenhöhe (über alles) ohne Wassertank	1223			
Gewichte (in kg)					
Kehrmaschine ohne Schmutzsammelwanne		1073	1110	1148	1186
Schmutzsammelwanne		495	512	541	561
gesamt		1568	1622	1689	1747
Wassersprüheinrichtung		zzgl. ca. 60			
Anbaumöglichkeit (andere Trägerfahrzeuge)		variiert je Trägerfahrzeug			

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich!