



# bema Kommunal 400 Dual

## Grundausstattung

- **Maschinengehäuse** sehr stabil und verwindungssteif
- **Mechanische Schwenkeinrichtung**
- **Universalkehrwalze Ø 400 mm** PPN-Spiralbesatz (Polypropylen; auch für Schneeeinsatz geeignet)
- **Antrieb** wahlweise:
  - **mechanisch** inkl. Gelenkwelle oder
  - **hydraulisch**, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 25 mm (schwere Baureihe)
- **Hydraulik-Anschlussstecker** SVK Gr. 3
- **Schwerlastlaufräder Ø 160 x 50 mm** (Industrieausführung)
- **Abstellstützen** und **Verladeösen**
- **Serienlackierung** orange RAL 2011
- **CE Kennzeichnung** mit Betriebsanleitung
- **Anbau** wahlweise an:
  - kommunale Kleinstfahrzeuge
  - kleine Traktoren
  - andere auf Anfrage

## Sonderausstattung

### Hydraulisch schwenken

- **Hydraulische Schwenkeinrichtung** mit Hydraulikzylinder (zusätzlicher doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- **Elektrisches 2-Wegeventil** (notwendig, wenn hydraulischer Steuerkreis fehlt)

### Kehrwalze

- **Kehrwalze Ø 400 mm** mit Stahlflachdraht/PPN Spiralmischbesatz

### Schmutzsammelwanne

- **Schmutzsammelwanne hydraulisch mit Tastrad Ø 160 x 50 mm**
- **Polyurethan-Schürfleiste** für Schmutzsammelwanne (einfach abnehmbar, je nach Einsatzbereich)
- **Spritzschutz** inkl. Gummispritztuch, höhenverstellbar

### Wassersprücheinrichtung

- **Wassertank 240 ltr.** mit Dreipunktanbaurahmen, kpl. mit Anschlusschlauch, 12 Volt Druckpumpe und Ein-/Aus-Schalter (Heckanbau)
- **Wassersprühgestänge** mit Sprühdüsenrohr und Flachstrahldüsen, kpl. mit Schlauchkupplung
- **Wassersprücheinrichtung** (ohne Tank und Filter) mit Spülgestänge und 12 Volt Druckpumpe auf der Maschine aufgebaut

### Seitenkehrbesen


- **Seitenkehrbesen hydraulisch Ø 480 mm** PPN-, Stahl/PPN-, Stahlflachdraht/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz, -rechts/-links
- **Drehzahlregler** für Seitenkehrbesen
- **Wassersprücheinrichtung** für Seitenkehrbesen

### Sonstiges Zubehör

- **Fahnenhalter** inkl. **Warnfahnen** und **Warnmarkierung**
- **Beleuchtungseinrichtung** gemäß StVZO
- **Sonderlackierung** nach RAL
- **Hydraulik-Anschlusskupplungen** nach Wahl



## Technische Daten bema Kommunal 400 Dual

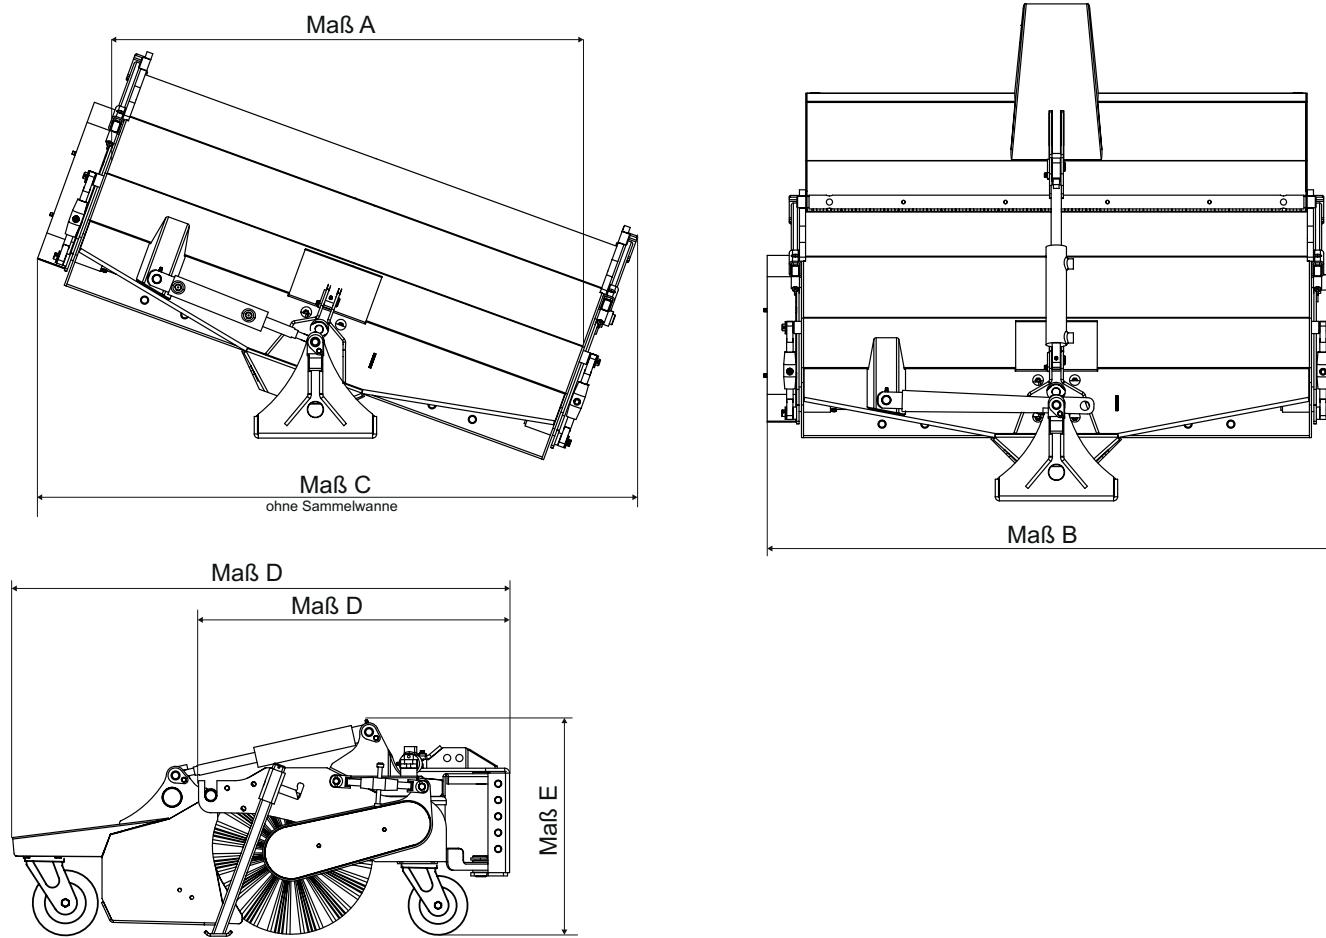

<b>Maschinentyp</b>	<b>1250</b>	<b>1400</b>	<b>1550</b>
<b>Maße (in mm)</b>			
Maß A   Arbeitsbreite bei 20° Schrägstellung	1135	1276	1417
Maß B   Maschinenbreite (über alles) ohne Seitenbesen	1390	1539	1688
Maß C   Maschinenbreite (über alles) bei 20° Schrägstellung	1472	1612	1751
Maß D   Maschinentiefe (über alles) ohne / mit Sammelwanne	765 / 1220		
Maß E   Maschinenhöhe (über alles)	530		
<b>Gewichte (in kg)</b>			
ohne Schmutzsammelwanne	112	117	121
Schmutzsammelwanne	38	42	47
<b>gesamt</b>	150	159	168
Seitenkehrbesen	zzgl. 15,5		
Wassersprühseinrichtung	zzgl. 3,5		
Anbaumöglichkeit Anbaudreieck KAT - 0 / Dreipunktbock KAT - 0	zzgl. 25		
Anbaumöglichkeit (andere Trägerfahrzeuge)	variiert je nach Trägerfahrzeug		
Füllvolumen Schmutzsammelwanne (theoretisch) (Liter)	77	87	96
Mehrgewicht Schmutzsammelwanne gefüllt (ca. 70 % Füllung Sand trocken)	70	79	88

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich!