



# bema Schneeschild Serie 1100

## Basisausstattung - Räumleiste

- **Schneeschild** mit Polyurethanbesatz **50 x 200 mm**  
(Höhe Schneeschild 1020 mm)
- **Mechanische Schwenkeinrichtung**
- **Kantenschutz elastisch**, zum Schutz vor Beschädigungen an Bordsteinkanten und Gebäudeangrenzungen
- **Abstellstützen**
- **Serienlackierung** orange RAL 2011
- **CE Kennzeichnung** mit Betriebsanleitung

## Variante 1 - Federklappen/Laufräder

### Basisausstattung mit

- **Federklappensegmenten** mit Polyurethanbesatz **20 x 150 mm**
- **Federklappensegmenten** mit Gummi-Korund-Schürfleiste
- **Super-Elastiklaufrädern** **Ø 200 x 80 mm** schienenfest und stufenlos höhenverstellbar mittels Kurbel
- **Super-Elastiklaufräder** **Ø 250 x 80 mm** schienenfest und stufenlos höhenverstellbar mittels Kurbel

## Variante 2 - Federklappen/Gleitkufen

### Basisausstattung mit

- **Federklappensegmenten** mit Polyurethanbesatz **20 x 150 mm**
- **Federklappensegmenten** mit Gummi-Korund-Schürfleiste
- **Gleitkufen** **Ø 230 mm** stufenlos höhenverstellbar mittels Kurbel, mit Teller **Ø 230 mm**

## Sonderausstattung

### Anbau-Varianten

- **Radladeranbau** Schnellwechselfaufnahme mit Rollenniveauausgleich
- **Gabelstapleranbau** Palettengabelaufnahme mit Rollenniveauausgleich
- **Schlepperanbau Frontlader** mit Rollenniveauausgleich, Schnellwechsel- oder Dreipunktaufnahme
- **Schlepperanbau Dreipunkt Kat. II** mit Pendelausgleich
- **Schlepperanbau Frontkraftheber** mit Rollenniveauausgleich, Dreipunktaufnahme oder Aufnahme für Schnellwechseldreieck
- **Unimog-LKW** Hubeinrichtung für vorhandene Winterdienstplatte

### Hydraulisch schwenken

- **Hydraulische Schwenkeinrichtung 30°** mit 2 stabilen Hydraulikzylindern und Hydraulik-Anschlussstecker SVK Gr. 3 (doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)


- **Hydraulische Schwenkeinrichtung 30° und integrierte Überlastsicherung** mit 2 stabilen Hydraulikzylindern und Hydraulik-Anschlussstecker SVK Gr. 3 (doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- **Druckhalteventil**, wenn dritter Steuerkreis in Neutralstellung nicht gesperrt ist

### Sonstiges Zubehör

- **Schneestaubschutz** (zur Sichtverbesserung bei Pulverschneeinsatz)
- **Fahnenhalter** inkl. **Warnfahnen**
- **Beleuchtungseinrichtung** gemäß StVZO
- **Sonderlackierung** nach RAL
- **Hydraulik-Anschlusskupplungen** nach Wahl




## Technische Daten bema Schneeschild Serie 1100 Basisausstattung - Räumleiste

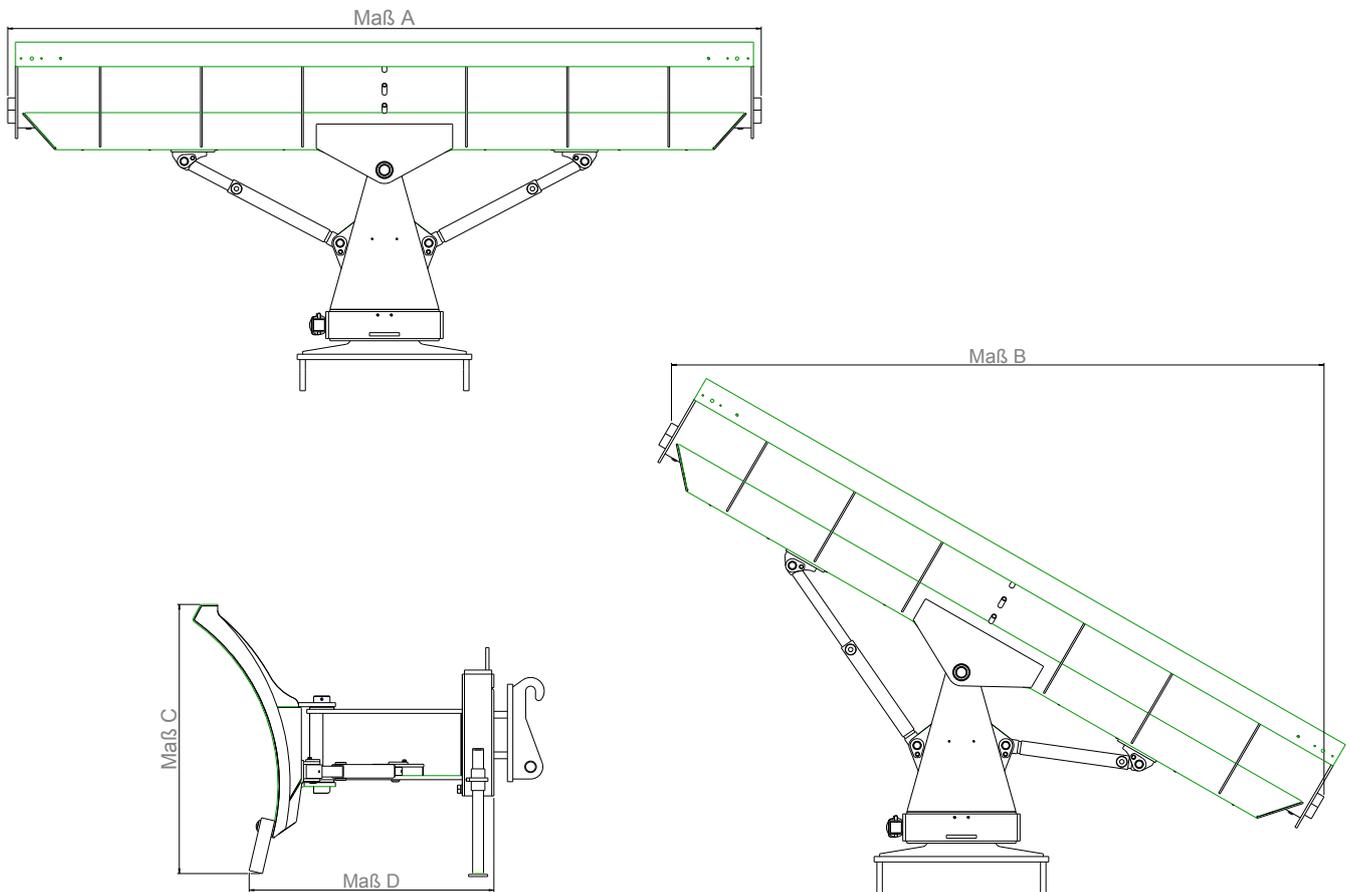

Maschinentyp		2250	2500	2750	3000	3500
<b>Maße (in mm)</b>						
Breite		2214	2460	2706	2952	3444
Maß A	Räumbreite (über alles) inkl. Polyurethanüberstand bei 0°	2275	2520	2765	3010	3510
Maß B	Räumbreite bei 30° Schrägstellung	1970	2180	2395	2610	3035
Maß C	Höhe Standard (über alles, im Stand)	1000				
Maß D	Tiefe Standard (im Stand)	900				
Fahrzeugbreite abdeckend (außen) bei 30° Schrägstellung		1800	2015	2225	2440	2865
<b>Gewichte (in kg)</b>						
Schneeschild ohne Sonderausstattung		370	390	410	435	500
Anbaumöglichkeit Anbaudreieck KAT-II		zzgl. 80				
Anbaumöglichkeit Dreipunkt KAT-II		zzgl. 95				
Anbaumöglichkeit Gabelstapler		zzgl. 125				
Anbaumöglichkeit Unimog (Plattengröße 3/5)		zzgl. 197				
Anbaumöglichkeit (andere Trägerfahrzeuge)		variiert je Trägerfahrzeug				

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich!


## Technische Daten bema Schneeschild Serie 1100 Variante 1 - Federklappen/Laufräder

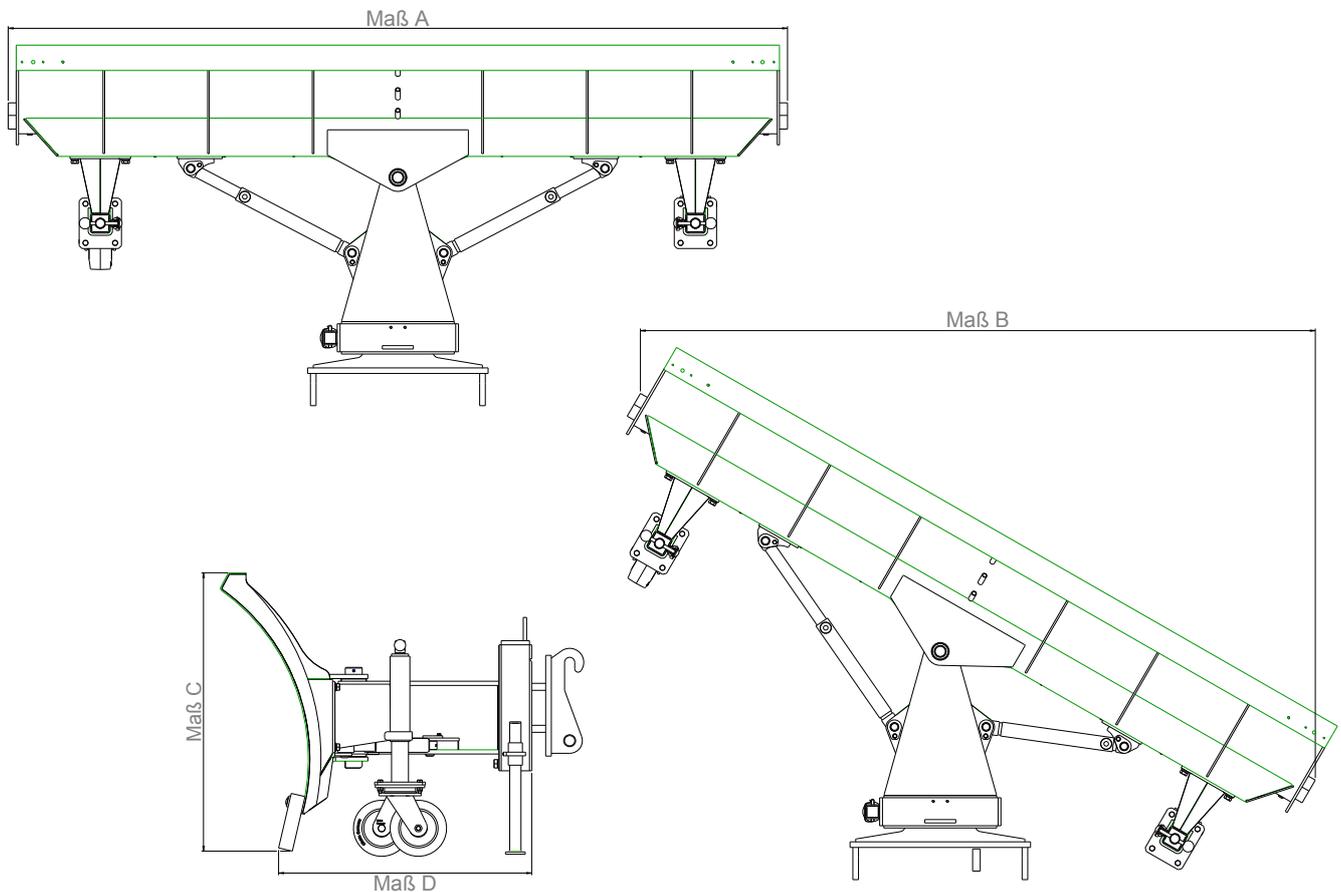

Maschinentyp		2250	2500	2750	3000	3500
<b>Maße (in mm)</b>						
Breite		2214	2460	2706	2952	3444
Maß A	Räumbreite (über alles) inkl. Polyurethanüberstand bei 0°	2275	2520	2765	3010	3510
Maß B	Räumbreite bei 30° Schrägstellung	1970	2180	2395	2610	3035
Maß C	Höhe Standard (über alles, im Stand)	1000				
Maß D	Tiefe Standard (im Stand)	900				
Fahrzeugbreite abdeckend (außen) bei 30° Schrägstellung		1800	2015	2225	2440	2865
<b>Gewichte (in kg)</b>						
Schneeschild ohne Sonderausstattung		445	465	490	510	575
Anbaumöglichkeit Anbaudreieck KAT - II		zzgl. 80				
Anbaumöglichkeit Dreipunkt KAT - II		zzgl. 95				
Anbaumöglichkeit Gabelstapler		zzgl. 125				
Anbaumöglichkeit Unimog (Plattengröße 3/5)		zzgl. 197				
Anbaumöglichkeit (andere Trägerfahrzeuge)		variiert je Trägerfahrzeug				

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich!

## Technische Daten bema Schneeschild Serie 1100 Variante 2 - Federklappen/Gleitkufen

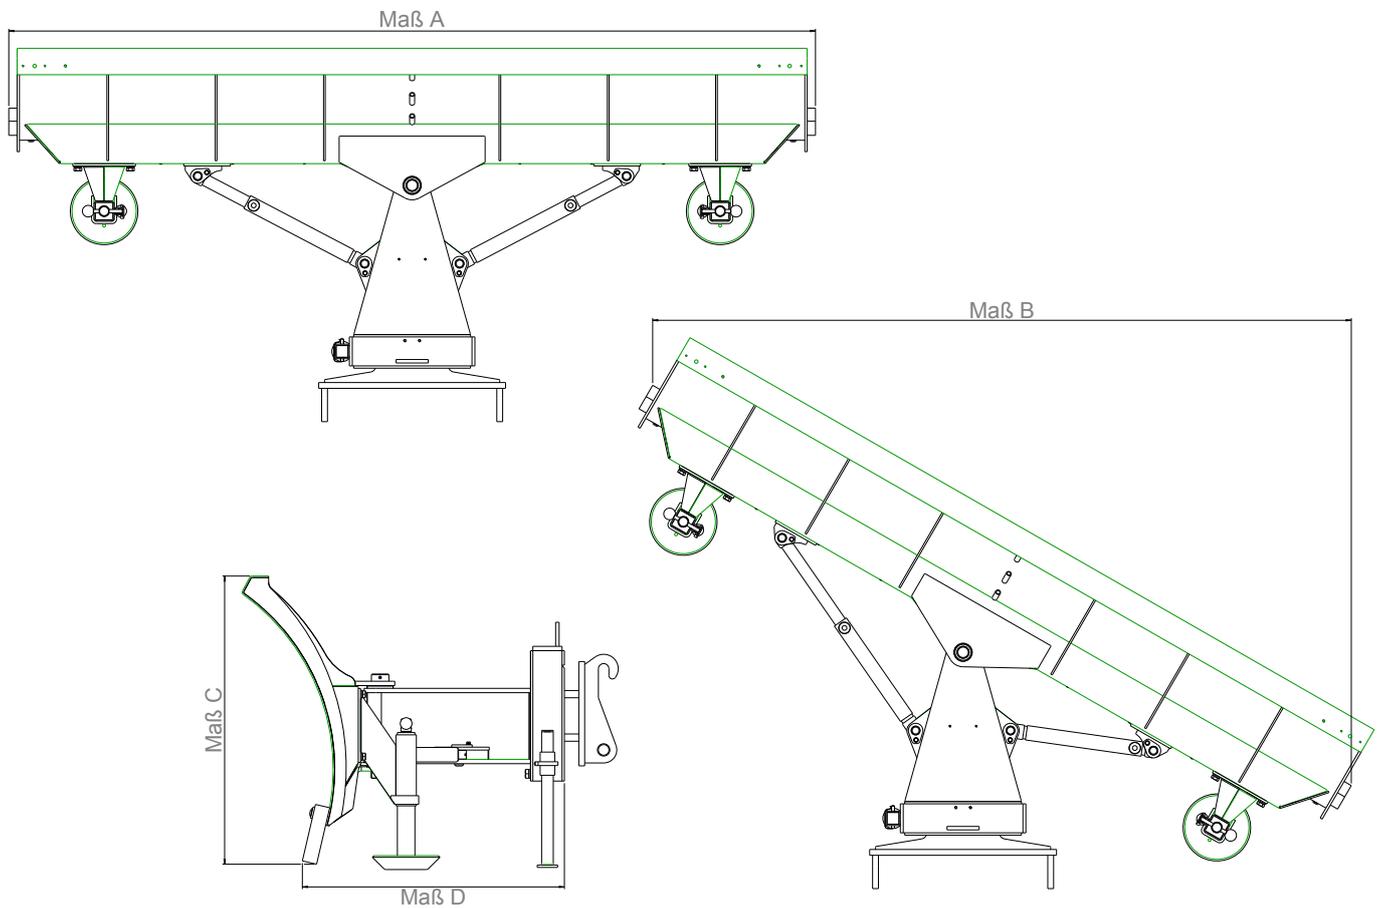

Maschinentyp		2250	2500	2750	3000	3500
<b>Maße (in mm)</b>						
Breite		2214	2460	2706	2952	3444
Maß A	Räumbreite (über alles) inkl. Polyurethanüberstand bei 0°	2275	2520	2765	3010	3510
Maß B	Räumbreite bei 30° Schrägstellung	1970	2180	2395	2610	3035
Maß C	Höhe Standard (über alles, im Stand)	1000				
Maß D	Tiefe Standard (im Stand)	900				
Fahrzeugbreite abdeckend (außen) bei 30° Schrägstellung		1800	2015	2225	2440	2865
<b>Gewichte (in kg)</b>						
Schneeschild ohne Sonderausstattung		400	425	445	470	530
Anbaumöglichkeit Anbaudreieck KAT-II		zzgl. 80				
Anbaumöglichkeit Dreipunkt KAT-II		zzgl. 95				
Anbaumöglichkeit Gabelstapler		zzgl. 125				
Anbaumöglichkeit Unimog (Plattengröße 3/5)		zzgl. 197				
Anbaumöglichkeit (andere Trägerfahrzeuge)		variiert je Trägerfahrzeug				

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich!