



# bema Schneeschild Serie 700

## Basisausstattung - Räumleiste

- **Schneeschild** mit Polyurethanbesatz **30 x 200 mm** (Höhe Schneeschild 700 mm)
- **Mechanische Schwenkeinrichtung**
- **Kantenschutz elastisch**, zum Schutz vor Beschädigungen an Bordsteinkanten und Gebäudeangrenzungen
- **Abstellstützen**
- **Serienlackierung** orange RAL 2011
- **CE Kennzeichnung** mit Betriebsanleitung

## Variante 1 - Federklappen/Laufräder

### Basisausstattung mit

- **Federklappensegmenten** mit Polyurethanbesatz **20 x 150 mm**
- **Federklappensegmenten** mit Gummi-Korund-Schürfleiste
- **Standardlaufräder Ø 200 x 50 mm** stufenlos höhenverstellbar mittels Kurbel
- **Schwerlastlaufräder Ø 200 x 50 mm** stufenlos höhenverstellbar mittels Kurbel

## Variante 2 - Federklappen/Gleitkufen

### Basisausstattung mit

- **Federklappensegmenten** mit Polyurethanbesatz **20 x 150 mm**
- **Federklappensegmenten** mit Gummi-Korund-Schürfleiste
- **Gleitkufen Ø 180 mm** stufenlos höhenverstellbar mittels Kurbel, mit Teller Ø 180 mm

## Sonderausstattung

### Anbau-Varianten

- **Anbau für Kommunalschlepper** Kuppeldreieck/Dreipunktbock Kat. 0/I/II mit Rollenniveaueausgleich
- **Anbau für Kommunalfahrzeuge** mit Rollenniveaueausgleich
- **Gabelstapleranbau** Palettenaufnahme mit Rollenniveaueausgleich
- **Schnellwechselanbau** mit Rollenniveaueausgleich (Radlader und Kompaktlader bis 0,4 m<sup>3</sup> Schaufelinhalt + Euronorm)
- **Schnellwechselanbau** mit Rollenniveaueausgleich (Radlader und Kompaktlader bis 0,4 m<sup>3</sup> - 0,8 m<sup>3</sup> Schaufelinhalt)

### Hydraulisch schwenken

- **Hydraulische Schwenkeinrichtung 30°** mit 2 stabilen Hydraulikzylindern und Hydraulik-Anschlussstecker SVK Gr. 3 (doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)


- **Hydraulische Schwenkeinrichtung 30° und integrierte Überlastsicherung** mit 2 stabilen Hydraulikzylindern und Hydraulik-Anschlussstecker SVK Gr. 3 (doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- **Druckhalteventil**, wenn dritter Steuerkreis in Neutralstellung nicht gesperrt ist

### Sonstiges Zubehör

- **Fahnenhalter** inkl. **Warnfahnen**
- **Beleuchtungseinrichtung** gemäß StVZO
- **Sonderlackierung** nach RAL
- **Hydraulik-Anschlusskupplungen** nach Wahl




## Technische Daten bema Schneeschild Serie 700 Basisausstattung-Räumleiste

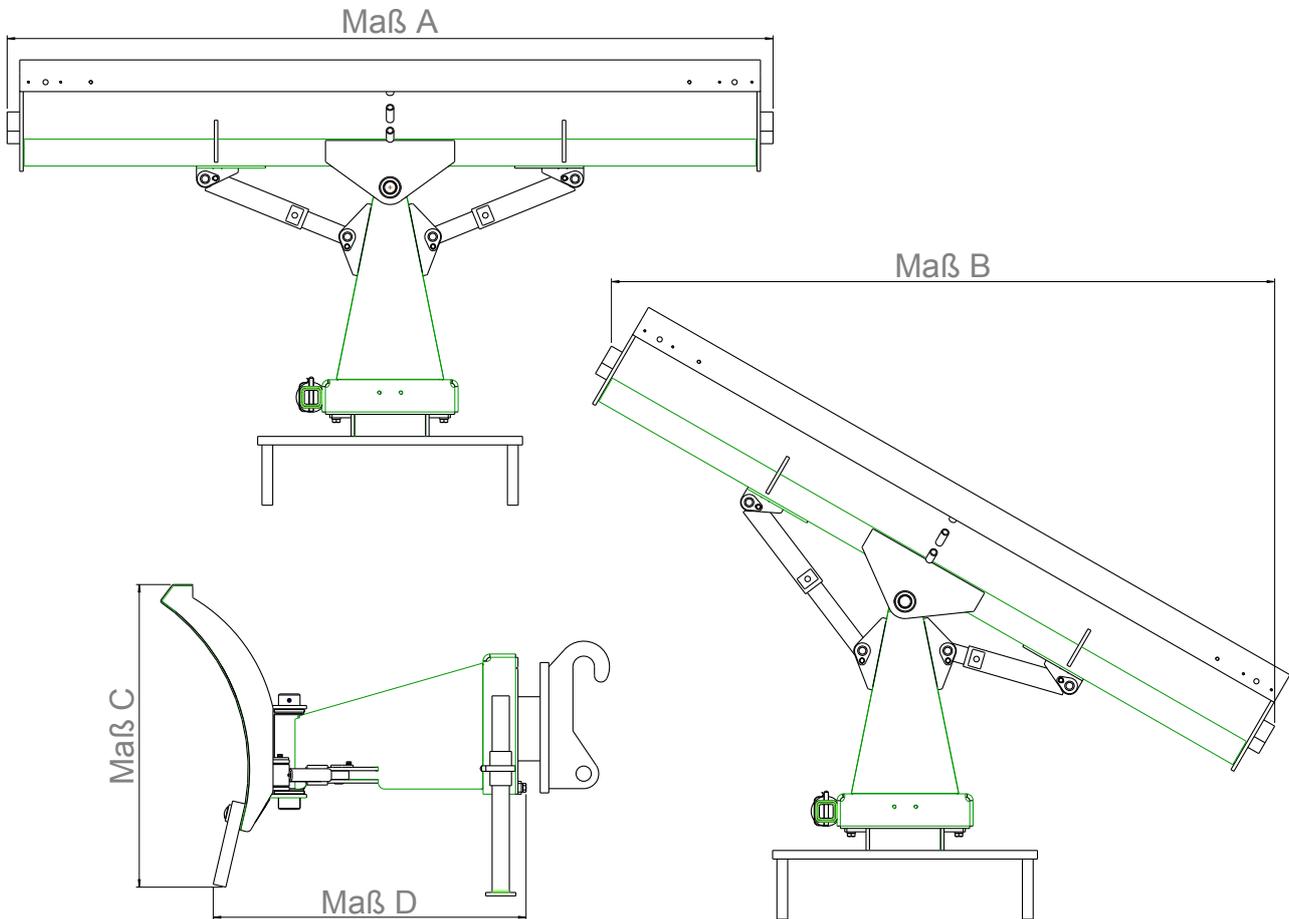

Maschinentyp		1300	1550	1800	2050	2300	2550
<b>Maße (in mm)</b>							
Breite		1228	1474	1720	1966	2212	2458
Maß A	Räumbreite (über alles) inkl. Polyurethanüberstand bei 0°	1290	1535	1780	2025	2270	2520
Maß B	Räumbreite bei 30° Schrägstellung	1115	1330	1540	1750	1965	2180
Maß C	Höhe Standard (über alles, im Stand)	710					
Maß D	Tiefe Standard (im Stand)	727				735	
Fahrzeugbreite abdeckend (außen) bei 30° Schrägstellung		1025	1235	1450	1665	1875	2090
<b>Gewichte (in kg)</b>							
Schneeschild ohne Sonderausstattung		120	130	140	150	185	195
Schneeschild plus Anbaudreieck KAT-0		zzgl. 27					
Schneeschild plus Anbaudreieck KAT-I (Dreipunkt)		zzgl. 55					
Schneeschild plus Anbaudreieck KAT-II (Dreipunkt)		zzgl. 60					
Anbaumöglichkeit (andere Trägerfahrzeuge)		variiert je Trägerfahrzeug					

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich!


## Technische Daten bema Schneeschild Serie 700 Variante 1-Federklappen/Laufräder

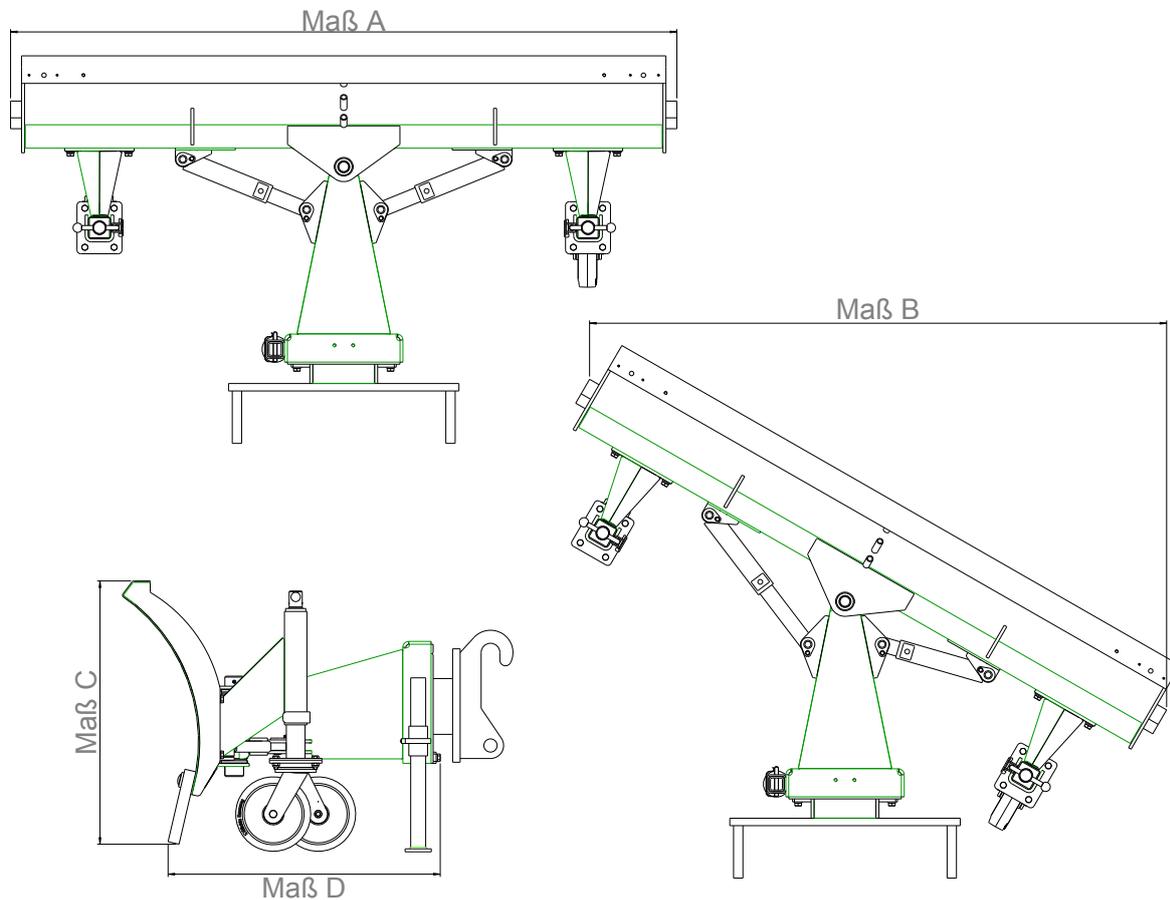

Maschinentyp		1300	1550	1800	2050	2300	2550
<b>Maße (in mm)</b>							
Breite		1228	1474	1720	1966	2212	2458
Maß A	Räumbreite (über alles) inkl. Polyurethanüberstand bei 0°	1290	1535	1780	2025	2270	2520
Maß B	Räumbreite bei 30° Schrägstellung	1115	1330	1540	1750	1965	2180
Maß C	Höhe Standard (über alles, im Stand)	710					
Maß D	Tiefe Standard (im Stand)	727				735	
Fahrzeugbreite abdeckend (außen) bei 30° Schrägstellung		1025	1235	1450	1665	1875	2090
<b>Gewichte (in kg)</b>							
Schneeschild ohne Sonderausstattung		165	180	190	200	235	245
Schneeschild plus Anbaudreieck KAT-0		zzgl. 27					
Schneeschild plus Anbaudreieck KAT-I (Dreipunkt)		zzgl. 55					
Schneeschild plus Anbaudreieck KAT-II (Dreipunkt)		zzgl. 60					
Anbaumöglichkeit (andere Trägerfahrzeuge)		variiert je Trägerfahrzeug					

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich!

## Technische Daten bema Schneeschild Serie 700 Variante 2 - Federklappen/Gleitkufen

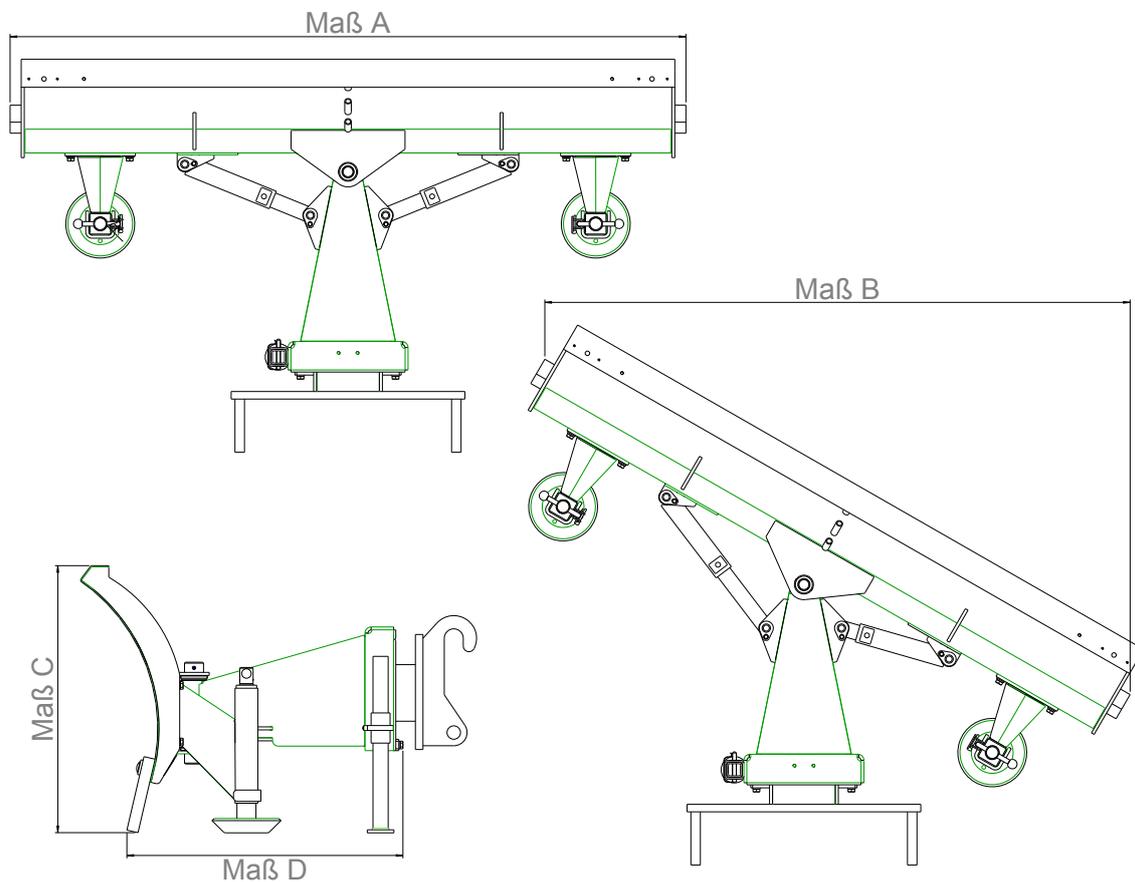

Maschinentyp		1300	1550	1800	2050	2300	2550
<b>Maße (in mm)</b>							
Breite		1228	1474	1720	1966	2212	2458
Maß A	Räumbreite (über alles) inkl. Polyurethanüberstand bei 0°	1290	1535	1780	2025	2270	2520
Maß B	Räumbreite bei 30° Schrägstellung	1115	1330	1540	1750	1965	2180
Maß C	Höhe Standard (über alles, im Stand)	710					
Maß D	Tiefe Standard (im Stand)	727				735	
Fahrzeugbreite abdeckend (außen) bei 30° Schrägstellung		1025	1235	1450	1665	1875	2090
<b>Gewichte (in kg)</b>							
Schneeschild ohne Sonderausstattung		140	150	160	170	205	220
Schneeschild plus Anbaudreieck KAT -0		zzgl. 27					
Schneeschild plus Anbaudreieck KAT -I (Dreipunkt)		zzgl. 55					
Schneeschild plus Anbaudreieck KAT -II (Dreipunkt)		zzgl. 60					
Anbaumöglichkeit (andere Trägerfahrzeuge)		variiert je Trägerfahrzeug					

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich!