



# bema 35 Dual

## Grundausrüstung

- **Maschinengehäuse** sehr stabil und verwindungssteif
- **Mechanische Schwenkeinrichtung**
- **Kehrwalze Ø 660 mm** Stahl/PPN-Spiralsegmentbesatz, PPN oder Schneekehrwalze PPN (kein PVC)
- **Antrieb hydraulisch**, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, komplett innenliegend; Breite über 2300 mm mit 2 Motoren)
- **Hydroblock** enthält alle hydraulischen Steuerungs- und Sicherungselemente (Überdruckventil, Nachlaufsicherung der Kehrwalze, Umschaltventil für Schmutzsammelwanne, Anschlussmöglichkeiten für Seitenkehrbesen)
- **Hydraulik-Anschlussstecker** SVK Gr. 3
- **Super-Elastiklaufräder Ø 250 x 80 mm** (schienenfest)
- **Abstellstützen** und **Verladeösen**
- **Serienlackierung** orange RAL 2011
- **CE Kennzeichnung** mit Betriebsanleitung

## Sonderausstattung

### Anbau-Varianten

- **Radlader-/Teleskopladeranbau** Schnellwechselfaufnahme mit Rollenniveaueausgleich
- **Gabelstapleranbau** Palettengabelaufnahme mit Rollenniveaueausgleich und Schnellverschlussbügel, Taschengröße 180 x 80 mm; schwenkbar
- **Schlepperanbau Frontlader** mit Rollenniveaueausgleich (Euronorm)
- **Schlepperanbau Frontkraftheber** mit Rollenniveaueausgleich, Dreipunktaufnahme oder Aufnahme für Schnellwechselfdreieck
- **Unimog-LKW** Hubeinrichtung für vorhandene Winterdienstplatte
- **Kombi-Anbau** Stapler- und Schlepperfront (andere auf Anfrage)

### Hydraulisch schwenken

- **Hydraulische Schwenkeinrichtung mit Hydraulikzylinder** (zusätzlicher doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- **Hydraulische Schwenkeinrichtung mit 2 Hydraulikzylindern** (zusätzlicher doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- **Hydraulische Seitenverschiebung** (links/rechts je 50 cm)
- **Elektrisches 2-Wegeventil** (notwendig, wenn hydraulischer Steuerkreis fehlt)

### Kehrwalze

- **Kehrwalze Ø 660 mm** mit Stahlflachdraht/PPN Mischbesatz

### Schmutzsammelwanne

- **Schmutzsammelwanne hydraulisch** mit Tastrad Ø 250 x 80 mm
- **Polyurethan-Schürfleiste** für Schmutzsammelwanne (einfach abnehmbar, je nach Einsatzbereich)

- **Spritzschutz** inkl. Gummispritztuch, höhenverstellbar
- **Aufkratzvorrichtung**, hydraulisch zu betätigen

### Wassersprüheinrichtung

- **Wassersprüheinrichtung 240 ltr.** komplett mit 12 Volt Druckpumpe und Ein-/Aus-Schalter
- **Wassersprüheinrichtung 400 ltr.** komplett mit 12 Volt Druckpumpe und Ein-/Aus-Schalter (größere Tankvolumen auf Anfrage)
- **Wassersprüheinrichtung** (ohne Tank und Filter) mit Spühgestänge und 12 Volt Druckpumpe auf der Maschine aufgebaut
- **2. Sprühdüsenrohr mit 2. Wasserpumpe** (Anbau vorne) Zusatzsprüheinrichtung zum Aufbau auf die Schmutzsammelwanne
- **Druckpumpe 24 Volt** für Wassersprüheinrichtung

### Seitenkehrbesen


- **Seitenkehrbesen hydraulisch Ø 600 mm** PPN-, Stahl/PPN-, Stahlflachdraht/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz
- **Hydraulikeinrichtung** zum Hochklappen des Seitenkehrbesens
- **Drehzahlregler** für Seitenkehrbesen
- **Elektrisch schaltbarer Ein-/Aus-Schalter** für Seitenkehrbesen
- **Wassersprüheinrichtung** für Seitenkehrbesen

### Sonstiges Zubehör

- **Antrieb mechanisch** inkl. Gelenkwelle
- **Stromregelventil** ab 80 bis 400 ltr/min
- **Premiumhydroblock**
- **Fahnenhalter** inkl. **Warnfahnen** und **Warnmarkierung**
- **Beleuchtungseinrichtung** gemäß StVZO
- **Sonderlackierung** nach RAL
- **Hydraulik-Anschlusskupplungen** nach Wahl



## Technische Daten bema 35 Dual

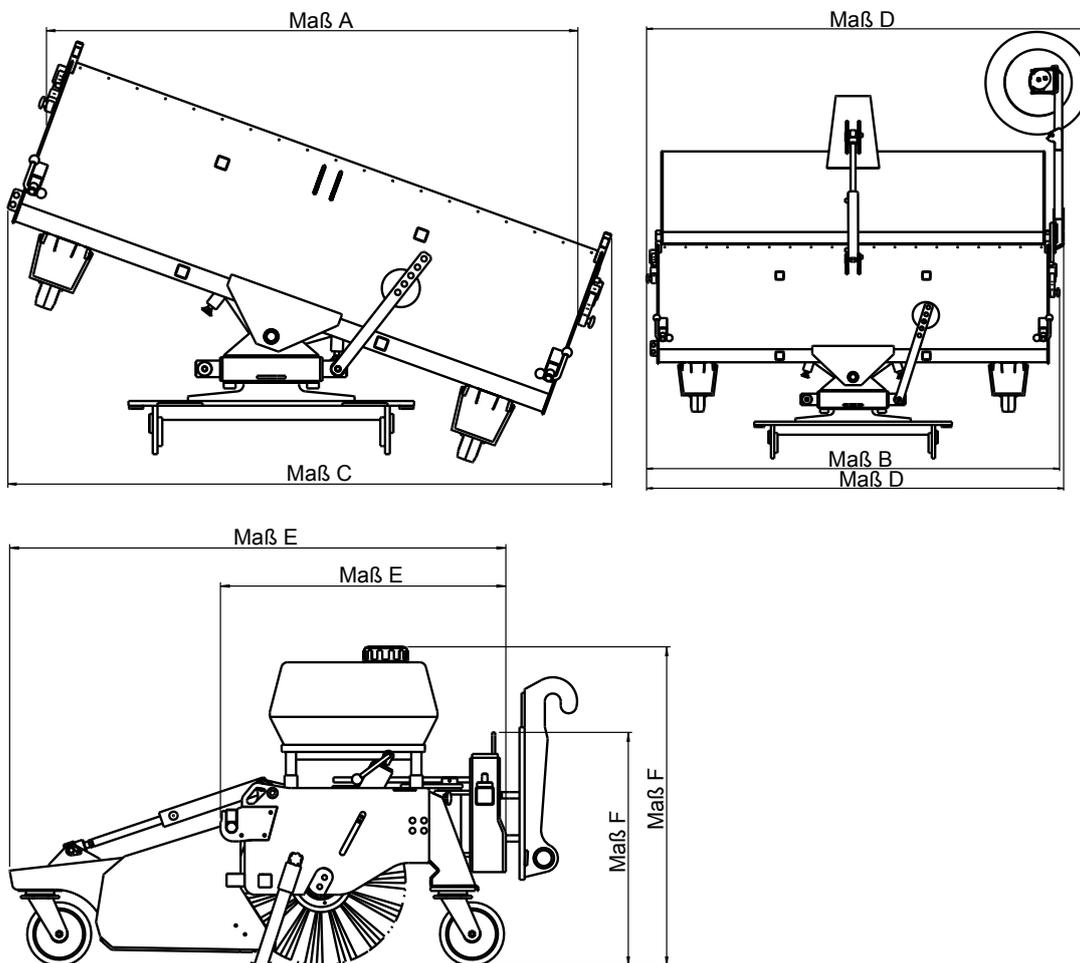

Maschinentyp		2050	2300	2600	2850
<b>Abmaße (in mm)</b>					
Arbeitsbreite bei 0°		2050	2300	2600	2850
Maß A	Arbeitsbreite bei 20° Schrägstellung	1880	2115	2395	2630
Maß B	Maschinenbreite (über alles) ohne Seitenbesen	2255	2505	2805	3055
Maß C	Maschinenbreite (über alles) bei 20° Schrägstellung	2305	2540	2825	3060
Maß D	Maschinenbreite (über alles) inkl. Seitenbesen	2410	2660	2960	3210
Maß D	Maschinenbreite (über alles) inkl. Seitenbesen hochgeklappt	2280	2530	2830	3080
Maß E	Maschinentiefe (über alles) ohne / mit Sammelwanne	1115 / 1940			
Maß F	Maschinenhöhe (über alles) ohne / mit Wassertank	920 / 1255			
<b>Gewichte (in kg)</b>					
Kehrmaschine ohne Schmutzsammelwanne		475	490	500	510
Schmutzsammelwanne		185	200	210	225
<b>gesamt</b>		660	690	710	735
Seitenkehrbesen		zzgl. ca. 45			
Wassersprüheinrichtung		zzgl. ca. 30			
Anbaumöglichkeit Gabelstapler		zzgl. 115			
Anbaumöglichkeit Unimog (Plattengröße 3/5)		zzgl. 205			
Anbaumöglichkeit (andere Trägerfahrzeuge)		variiert je Trägerfahrzeug			