



bema 3 Robust

Grundausrüstung

- **Maschinengehäuse** gekapselt, sehr stabil und verwindungssteif
- **Mechanische Schwenkeinrichtung**
- **Kehrwalze Ø 660 mm Stahl/PPN-Spiralsegmentbesatz, PPN oder Schneekehrwalze PPN** (kein PVC)
- **Antrieb hydraulisch**, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, komplett innenliegend)
- **Überdruckventil 180 bar und Nachlaufsicherung** (über Breite 2300 mm mit 2 Motoren)
- **Hydraulik-Anschlussstecker** SVK Gr. 3
- **Super-Elastiklaufräder Ø 250 x 80 mm** (schienenfest)
- **Abstellstützen und Verladeösen**
- **Serienlackierung** orange RAL 2011
- **CE Kennzeichnung** mit Betriebsanleitung

Sonderausstattung

Anbau-Varianten

- **Radlader-/Teleskopladeranbau** Schnellwechselladung mit Rollenniveauausgleich
- **Gabelstapleranbau Palettengabelaufnahme** mit Rollenniveauausgleich und Schnellverschlussbügel, Taschengröße 180 x 80 mm; schwenkbar
- **Schlepperanbau Frontlader** mit Rollenniveauausgleich (Euronorm)
- **Schlepperanbau Frontkraftheber** mit Rollenniveauausgleich, Dreipunktaufnahme oder Aufnahme für Schnellwechselladung
- **Schlepperanbau Heck** mit Pendelausgleich und Anbauarme einschließlich Dreipunktaufnahme
- **Unimog-LKW** Hubeinrichtung für vorhandene Winterdienstplatte
- **Kombi-Anbau** Stapler- und Schlepperfront (andere auf Anfrage)

Hydraulisch schwenken

- **Hydraulische Schwenkeinrichtung** mit Hydraulikzylinder (zusätzlicher doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- **Hydraulische Schwenkeinrichtung mit 2 Hydraulikzylindern** (zusätzlicher doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- **Hydraulische Seitenverschiebung** (links/rechts je 50 cm)
- **Elektrisches 2-Wegeventil** (notwendig, wenn hydraulischer Steuerkreis fehlt)

Kehrwalze

- **Kehrwalze Ø 660 mm** mit Stahlflachdraht/PPN Mischbesatz

Wassersprüheinrichtung


- **Wassersprüheinrichtung 240 ltr.** komplett mit 12 Volt Druckpumpe und Ein-/Ausschalter
- **Wassersprüheinrichtung 400 ltr.** komplett mit 12 Volt Druckpumpe und Ein-/Ausschalter (größere Tankvolumen auf Anfrage)
- **Wassersprüheinrichtung** (ohne Tank und Filter) mit Spühgestänge und 12 Volt Druckpumpe auf der Maschine aufgebaut
- **2. Sprühdüsenrohr mit 2. Wasserpumpe** (Anbau vorne) Zusatzsprüheinrichtung zum Aufbau auf die Maschine
- **Druckpumpe 24 Volt** für Wassersprüheinrichtung

Sonstiges Zubehör

- **Antrieb mechanisch** inkl. Gelenkwelle
- **Spritzschutz** inkl. Gummispritztuch, höhenverstellbar
- **Stromregelventil**
 - ab 80 bis 140 ltr/min
 - ab 140 bis 250 ltr/min
 - ab 250 bis 400 ltr/min
- **Fahnenhalter** inkl. Warnfahnen und Warnmarkierung
- **Beleuchtungseinrichtung** gemäß StVZO
- **Sonderlackierung** nach RAL
- **Hydraulik-Anschlusskupplungen** nach Wahl



Technische Daten bema 3 Robust

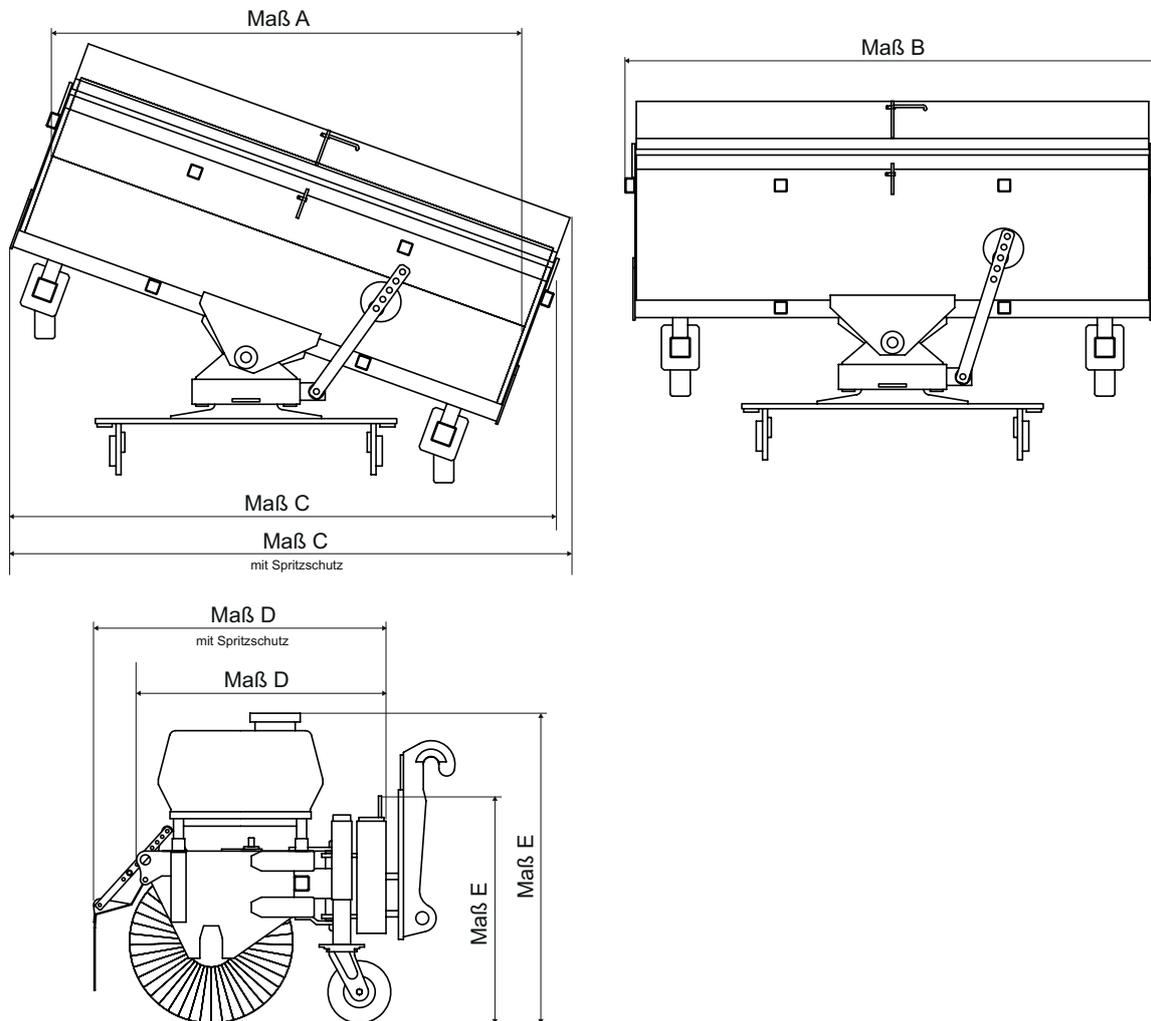

Maschinentyp		2050	2300	2600	2850
Abmae (in mm)					
Arbeitsbreite bei 0°		2050	2300	2600	2850
Ma A	Arbeitsbreite bei 20° Schrgstellung	1880	2115	2395	2630
Ma B	Maschinenbreite (ber alles)	2130	2380	2680	2943
Ma C	Maschinenbreite (ber alles) bei 20° ohne Spritzschutz	2190	2420	2700	2940
Ma C	Maschinenbreite (ber alles) bei 20° mit Spritzschutz	2230	2465	2745	2980
Ma D	Maschinentiefe (ber alles) ohne / mit Spritzschutz	1021/1164			
Ma E	Maschinenhhe (ber alles) ohne / mit Wassertank	911/1243			
Gewichte (in kg)					
Kehrmaschine ohne Spritzschutz		370	400	436	456
Spritzschutz		22	25	27	29
gesamt		392	425	463	485
Wassersprheinrichtung		zzgl. ca. 30			
Anbaumglichkeit Gabelstapler		zzgl. 115			
Anbaumglichkeit Unimog (Plattengre 3/5)		zzgl. 205			
Anbaumglichkeit (andere Trgerfahrzeuge)		variiert je nach Trgerfahrzeug			