


Bergmann Dumper 4010 R



Ketten-Dumper | Kabine
Rundkipper



- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt
- Komfortkabine mit gefedertem Sitz
- Innenliegende Lamellenbremse
- Niedriger Bodendruck
- Hohe Traktion

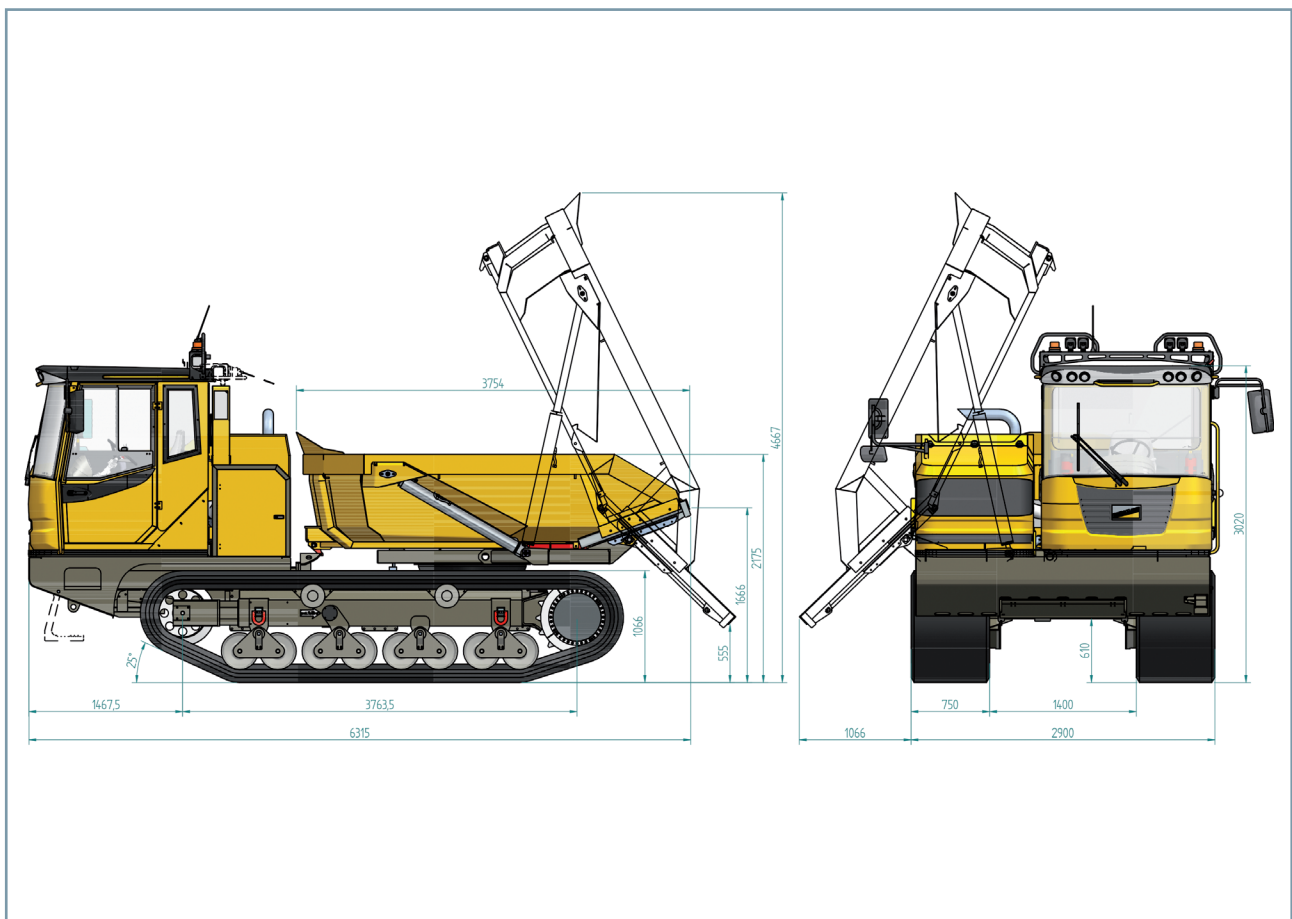

BERGMANN

4010 R

Technische Daten



Ketten-Dumper | Kabine Rundkipper

Gewichte/Muldeninhalt

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Nutzlast | 10.000 kg |
| Leergewicht | 14.850 kg |
| Muldeninhalt gestrichen | 5,8 m ³ |
| Muldeninhalt gehäuft | 6,6 m ³ |
| Muldensystem | Hydraulischer Rundkipper |

Abmessungen

| | |
|--------------------|----------|
| Durchfahrhöhe | 3.020 mm |
| Ausschütthöhe | 555 mm |
| Beladehöhe (vorne) | 2.175 mm |
| Länge gesamt | 6.315 mm |
| Breite gesamt | 2.900 mm |
| Bodenfreiheit | 610 mm |

Antrieb

Hydrostatischer Fahrtrieb mit 2-stufigem Planetengetriebe

Geschwindigkeit

| | |
|--------------------|-----------|
| Geschwindigkeit I | 0–8 km/h |
| Geschwindigkeit II | 0–15 km/h |

Lenkung

Lenkrad oder Joysticklenkung

Bremsen

Innenliegende Ölbadlamellenbremsen

Motor

Wassergekühlter 6-Zylinder Cummins Diesel-Motor QSB 6.7 (Tier 4 final)
Leistung: 180 kW, Drehzahl: 2.200 U/min

Kettenlaufwerk

2 Gummiketten, Breite: 750 mm

Bodendruck

0,5 kg/cm²

Motorhaube

Schneller und problemloser Zugang zu allen Wartungsstellen durch die zweigeteilte Motorhaube

Füllmengen

| | |
|-------------|-------|
| Kraftstoff | 225 L |
| Hydrauliköl | 180 L |

Elektrik

24 V Elektrikanlage mit Hauptschalter, Fehlererkennungsmodus, Kraftstoff- und Betriebsstundenzähler, Kontrollleuchten für Motoröl, Parkbremse, Fahrtrichtungsanzeige, Batterieladekontrolle, Hydraulikfilter, Anzeige für eingelegte Fahrstufe

Ausstattung Standard

Fahrerfortkabine mit gefedertem Fahrersitz, Lichtanlage gem. StVZO, Mulde aus verschleißfestem Feinkornstahl, Rundumleuchte, Zigarettenanzünder, Sonnenrollo für Frontscheibe, Vorrichtung für Radio, Lautsprecher und Antenne, EU-Baumusterprüfbescheinigung, CE-Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung/Ersatzteilliste

